Winterhalter PT-M

Ανάλογα με τα σκεύος πλύσης τα μηχανήματα PT είναι διαθέσιμα σε τέσσερεις διαφορετικές εκδόσεις: πλυντήριο ποτηριών, πλυντήριο πιάτων, πλυντήριο bistro και πλυντήριο μαχαιροπήρουνων. Επιλέγοντας το αντίστοιχο πρόγραμμα, η λειτουργία VarioPower προσαρμόζει αυτόματα την ένταση της πλύσης πετυχαίνοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα και μειώνοντας στο μέγιστο βαθμό τις φθορές των σερβίτσιων μας. Οι ελλειπτικοί βραχίονες πλύσης, με τα ενσωματωμένα μπεκ πλύσης και ξεβγάλματος, εξασφαλίζουν τη μέγιστη κάλυψη επιφανειών στα σκεύη μας. Επιπλέον, το νερό φιλτράρεται διαρκώς καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας πλυσίματος χάρη στο μοναδικό φίλτρο σύστημα φιλτραρισματος. Επιπρόσθετα, ένας αισθητήρας επιβλέπει διαρκώς την ποιότητα του νερού πλύσης. Αν κριθεί απαραίτητο, εισάγεται περισσότερο καθαρό νερό στον κάδο που σταδιακά αναγεννά το νερό πλύσης.
Χάρη στη διαχείριση ενέργειας, τα μηχανήματα της σειράς PT είναι έτοιμα για εμφανώς ταχύτερη λειτουργία. Αυτό μειώνει τον χρόνο θέρμανσης έως και 50%.
Η οθόνη αφής είναι η βάση της αυτονόητη και γλωσσικά ουδέτερης λειτουργίας. Επιπλέον, τα μηχανήματα ελέγχουν ταυτόχρονα πολλαπλές εργασίες και μπορούν να ανιχνεύσουν και να αναφέρουν βλάβες ή ακόμη και να διορθώσουν κάποιες από αυτές μόνα τους.



Χαρακτηριστικά:

- VarioPower: προσαρμογή πίεσης πλύσης
- Φιλτράρισμα 4 επιπέδων: Διχτυωτό φίλτρο κάδου, κύλινδρικό φιλτρο κάδου, φίλτρο αντλίας εισαγωγής με ασφάλεια, Mediamat
- Αισθητήρας θολότητας
- Ενσωματωμένη δοσομέτρική αντλία γυαλιστικού
- Διαχείριση ενέργειας
- EnergyLight ανάκτηση θερμότητας μέσω του νερού αποχέτευσης
- Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού
- Πρόγραμμα αφαλάτωσης του μηχανήματος
- Ενδειξη άδειου δοχείου απορρυπαντικού/ γυαλιστικού
- Ένδειξη σφάλματος σε περίπτωση μπλοκαρισμένου βραχίονα πλύσης
- Καταγραφή ιστορικού υγιεινής και λειτουργίας HACCP
- Οδηγίες λειτουργίας και συμβουλές πλύσης με εικονογράμματα
- Διπλά τοιχώματα
- Soft start για την αντλία πλύσης
- Thermostop για διασφάλιση της υγιεινής
- Αντλία αποχέτευσης
- Αισθητήρας διαρροής νερού στα ηλεκτρολογικά μέρη
- Σύνδεση είτε ως μονοφασικό είτε ως τριφασικό
- PIN για το επίπεδο χρήσης του Chef και το επίπεδο χρήσης του τεχνικού
- Οθόνη αφής με κωδικοποιημένη χρωματική λειτουργία ενός κουμπιού και εμφάνιση της διαδικασίας πλύσης
- Timer προγραμματισμού αυτόματης έναρξης και λήξης λειτουργίας
- Ειδικά προγράμματα πλύσης ECO, Silent(χαμηλής εκπομπής θορύβου), Intensive (έντονο) και πρόγραμμα πλύσης Basic (βασικό) για πιάτα
- Πρεσσαριστός κάδος, αντίσταση κάδου και οδηγοί μπασκετών κατασκευασμένοι σύμφωνα με τα υγειονομικά πρότυπα

Τα οφέλη σας:

- Εναλλασσόμενη πίεση πλύσης – ανάλογα με τον τύπο πιάτων και τον βαθμό βρωμιάς
- Σύντομος χρόνος προθέρμανσης
- Ταχύτεροι χρόνοι προγραμμάτων
- Αποτελέσματα σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής και καθαριότητας
- Μειωμένο κόστος λειτουργίας
- Εύκολος χειρισμός
- Εργονομικός σχεδιασμός

Επιλογές

- Ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού
- Ενσωματωμένος αποσκληρυντής
- Ανάκτηση θερμότητας EnergyPlus
- Αντλία θερμότητας ClimatePlus
- Αυτόματο άνοιγμα καμπάνας
- TwinSet (συνδυασμός δυο μηχανημάτων PT)
- Cool έκδοση (ξέβγαλμα με κρύο νερό)
- HighTemp έκδοση
- Τοποθέτηση τρίτης δοσομετρικής αντλίας για αντιαφριστικό
- Επέκταση ποδιών (50mm / 100mm)


Technical information subject to change.

[1] Το ClimatePlus δε συνδυάζεται με αντλία θερμότητας.
[2] Συγκριτικοί υπολογισμοί σε σχέση με τον προκάτοχό του GS 502
[3] Θερμοκρασία νερού εισόδου < 20 °C


Additional information on www.winterhalter.biz

Winterhalter PT-M


PT-M ClimatePlus

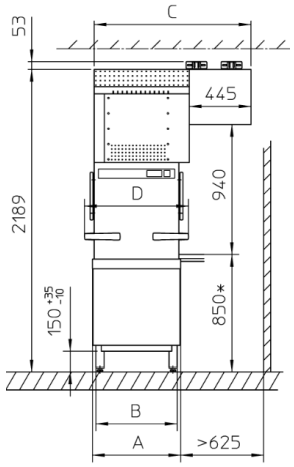

PT-M

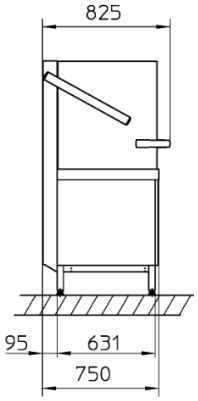

PT-M EnergyPlus

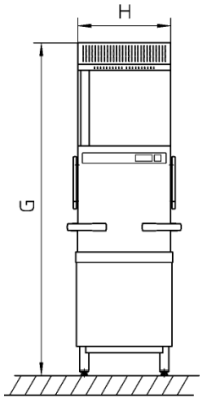

A = 635 mm
B = 685 mm
C = 1,180 mm
D = 850 mm
G = 2,195 mm
H = 710 mm

Διαστάσεις

Πλάτος x βάθος::	635 x 750 mm
Πλάτος στην περιοχή ClimatePlus:	1,130 mm
Ύψος με κλειστή καμπάνα:	1,515 mm
Ύψος με ανοιχτή καμπάνα:	1,995 mm
Ύψος EnergyPlus:	2,195 mm
Ύψος ClimatePlus:	2,242 mm
Διαστάσεις μπασκέτας:	500 x 500 mm
Καθαρό ύψος εισόδου:	440 mm
Σύνδεση νερού:	G ¾”
Σύνδεση αποχέτευσης νερού:	18.5 / 22.2 / 39.7 mm

Γενικές πληροφορίες

Στάνταρ βάρος (καθαρό/μικτό)	134 / 159 kg
Βάρος EnergyPlus (καθαρό/μικτό):	157 / 185 kg
Βάρος ClimatePlus (καθαρό/μικτό):	214 / 256 kg
Χωρητικότητα κάδου:	35 l
Αντλία πλύσης (Ανάλογα με το πρόγραμμα πλύσης):	250 - 300 l/min
Εκπομπή θορύβου (Ανάλογα με το πρόγραμμα πλύσης):	< 62 dB(A)
Εκπομπή θορύβου ClimatePlus:	< 70 dB(A)
Πάνελ προστασίας:	IPX5

Μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα

Πλυντήριο πιάτων:	72 / 44 / 32 / 22 (μπασκέτες/ώρα)
Πλυντήριο ποτηριών:	77 / 22 / 32 / 48 (μπασκέτες/ώρα)
Πλυντήριο Bistro:	72 / 28 / 32 / 40 (μπασκέτες/ώρα)
Πλυντήριο μαχ/νων:	21 / 11 (μπασκέτες/ώρα)

Διάρκεια κύκλου πλύσης

Πλυντήριο πιάτων	50 – 164 sec.
Πλυντήριο ποτηριώνr:	47 – 163 sec.
Πλυντήριο bistro:	50 – 129 sec.
Πλυντήριο μαχ/νων:	171 – 327 sec.

Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος*3 (εξαρτάται από το πρόγραμμα)

Πλυντήριο ποτηριών,πιάτων , bistro (driven rinse system):	2.4 (2.0) l/μπασκέτα
Πλυντήριο μαχ/νων (driven rinse system):	4.0 (3.6) l/μπασκέτα
Πλυντήριο πιάτων κρύο (driven rinse system):	4.0 (3.6) l/μπασκέτα

Σύνδεση νερού

Πίεση ροής:	1.0 bar
Πίεση ροής EnergyPlus / ClimatePlus	1.5 bar
Ρυθμός ροής:	mind. 4 l/min
Ρυθμός ροής EnergyPlus / ClimatePlus:	mind. 4 l/min
Θερμοκρασία νερού εισόδου.:	max. 60 °C
Θερμοκρασία νερού εισόδου EnergyPlus/ClimatePlus/Cool:	max. 20 °C
	35 °C

Πιστοποιητικά
CB, SVGW, WRAS

Πίεση βάρους ανά πόδι

Standard / EnergyPlus / ClimatePlus:	43.75 / 49.5 / 64 kg

Ηλεκτρικές προδιαγραφές	Ασφάλεια αντίστασης	Συνολικό φορτίο σύνδεσης με 6.4 kW θερμαντικό στοιχείο boiler	Συνολικό φορτίο σύνδεσης 10.8 kW θερμαντικό στοιχείο boiler
380 V / 3 N~ / 50 – 60 Hz	16 A	7.1 kW[2]	8.3 kW
400 V / 3 N~ / 50 – 60 Hz	16 A	7.9 kW[2]	9.1 kW
	25 A	10.2 kW[2]	13.2 kW
	32 A	–	14.7 kW
415 V / 3 N~ / 50 – 60 Hz	15 A	6.9 kW[2]	9.5 kW
	16 A / 20 A	8.4 kW[2]	9.7 kW
	25 A	10.9 kW[2]	14.2 kW
	32 A	–	15.7 kW
200 V / 3 N~ / 50 – 60 Hz	25 A	6.6 kW	7.1 kW
	32 A	8.0 kW	8.1 kW
230 V / 3 N~ / 50 – 60 Hz	25 A	7.8 kW[2]	–
	32 A	10.1 kW[2]	–
	50 A	–	14.5 kW
230 V / 1 N~ / 50 – 60 Hz	32 A	6.9 kW	–
240 V / 1 N~ / 50 – 60 Hz	25 A	5.1 kW	–
	32 A	6.8 kW	–
	40 A	8.4 kW	–
	50 A	10.9 kW	–

[1] *ClimatePlus:* Εξαιτίας του φαινομένου air-conditioning δεν υπάρχει εκπομπή θερμικής ακτινοβολίας

Technical information subject to change.

Additional information on www.winterhalter.biz

FCSI MANUFACTURER OF THE YEAR 2015