Winterhalter UC-L

Αναλόγως τη χρήση, τα μηχανήματα UC μπορούν να προσαρμοστούν σε 4 διαφορετικές εκδόσεις: πλυντήριο ποτηριών, πλυντήριο πιάτων, μπιστρό και μαχαιροπήρουνων.

Η λειτουργία του είναι εξαιρετικά εύκολή με ένα μόνο κουμπί και χρωματικές ενδείξεις. Η ένδειξη προόδου πλύσης είναι ενσωματωμένη στην οθόνη. Η έξυπνη οθόνη αφής προσφέρει **3 προγράμματα πλύσης** τα οποία συνοδεύονται από **επεξηγηματικά εικονογράμματα με σύμβολα κοινά σε όλες τις γλώσσες**. Αυτό εγγυάται μία **λειτουργία διαισθητική, χωρίς λάθη** και επιτρέπει προγραμματισμό προσαρμοσμένο στις ανάγκες κάθε πελάτη. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά επιπλέον προγράμματα, όπως εντατικό, χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, χαμηλού θορύβου ή σύντομο. Ένας μεγάλος αριθμός τεχνολογικών καινοτομιών έχουν επιτρέψει στην Winterhalter να επιτύχει **αποτελέσματα πλύσης** με τέτοια ποιότητα που **δεν έχει επιτευχθεί ποτέ πριν**.
Επιπρόσθετα, το μηχάνημα λειτουργεί **με τον πιο οικονομικό και οικολογικό χαρακτήρα**.
Με την λειτουργία high temp εξασφαλίζει τη θερμοκρασία των 85°C στο ξέβγαλμα διατηρώντας υψηλά τα πρότυπα υγιεινής και στους πιο απαιτητικούς .



Χαρακτηριστικά
- Καινοτόμα, πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής με ανθεκτική επιφάνεια γυαλιού
- Ενσωματωμένη λειτουργία LAN και WLAN
- Σύστημα πλύσης VarioPower: Βραχίονας πλύσης σε σχήμα S με πλήρη κάλυψη επιφάνειας σκευών προς πλύση και βέλτιστη γεωμετρία μπεκ για υψηλότερη ισχύ πλύσης και ρυθμιζόμενη πίεση νερού
- Αφαιρούμενο βραχίονα πλύσης
- Ένδειξη θερμοκρασίας (κάδου και boiler)
- Ένδειξη δεδομένων λειτουργίας
- Λεπτομερή ένδειξη σφαλμάτων με κωδικούς σφαλμάτων
- Μνήμη δεδομένων για HACCP
- Καταγραφές δεδομένων
- Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού με οδηγίες
- Θύρα USB για αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος
- Χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του πλυντηρίου
- Πρόγραμμα αντικατάστασης νερού του κάδου
- Πρόγραμμα αφαλάτωσης
- Κάδος και αντίσταση κάδου υγειονομικών προδιαγραφών
- Τετραπλό σύστημα φιλτραρίσματος με αισθητήρα θολότητας
- Διπλά τοιχώματα κάδου και πόρτας
- Αντλία αποχέτευσης
- Ενσωματωμένη αντλία στεγνωτικού και απορρυπαντικού
- Ενσωματωμένα δοχεία για στεγνωτικό και απορρυπαντικό
- Διακόπτη ασφαλείας για την πόρτα και τον εξαερισμό
- Δυνατότητα τοποθέτησης είτε κάτω από τον πάγκο είτε πάνω σε βάση
- Πρόσβαση επιπέδου Chef και επιπέδου τεχνικού σέρβις
- Θερμοστάτη για την εξασφάλιση της υγιεινής
- Αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας για τον τεχνικό σέρβις και τους προμηθευτές χημικών

Τα οφέλη σας είναι:
- Άριστα αποτελέσματα πλύσης
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος
- Εύκολη λειτουργία
- Ενεργειακή απόδοση
- Σύντομοι κύκλοι πλύσης
- Απόλυτα φιλικό σέρβις
- Διασφαλίζει τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής

Επιλογές
- Ανοξείδωτο πίσω κάλυμμα
- Σύστημα Energy ανάκτησης θερμότητας υδρατμών (85mm ψηλότερο, εξοικονομεί μέχρι και 0,1 kWh σε κάθε κύκλο πλύσης) ***
- Cool model (κρύο νερό ξεβγάλματος για κρύα ποτήρια)
- Ενσωματωμένος αποσκληρυντής (έως και 31°gTH)
- Ενσωματωμένη αντίστροφη ώσμωση εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αποσκληρυντή (έως και 31°gTH)
- Αντλία αποχέτευσης με έλεγχο στάθμης
- Ποικιλία μπασκετών και βάσεων


***Μόνο με παροχή κρύου νερού

Επιπλέον πληροφορίες στο www.winterhalter.gr


Subject to technical alterations 09.12.2019

Winterhalter UC-L

UC-L

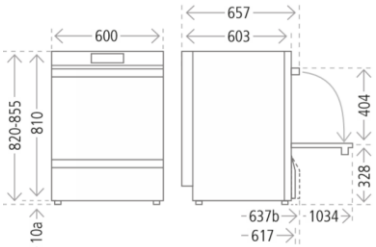

UC-L Energy



Διαστάσεις

Πλάτος x βάθος:	600 x 603 mm
Ύψος:	820 – 855 mm
Ύψος με ανάκτηση θερμότητας	905 – 940 mm*1
Βάθος με ανοιχτή πόρτα:	1034 mm
Διαστάσεις μπασκέτας:	500 x 500 mm
Καθαρό ύψος εισόδου	404 mm
Σύνδεση νερού	G ¾
Σωλήνας αποχέτευσης νερού (εξωτερική διάμετρος)	ø 24/28/46 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάρος (καθαρό/μικτό)	69 / 79 kg
Βάρος Energy (καθαρό/μικτό):	75 / 85 kg*1
Χωρητικότητα κάδου:	15.3 l
Αντλία πλύσης (Ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης):	150 - 200 l/min
Εκπομπή θορύβου (Ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης):	max. 55 dB(A)
Ανθεκτικότητα οθόνης:	IK07
Πάνελ προστασίας:	IPX3 (πλαστικό πίσω κάλυμμα) IPX5 (ανοξείδωτο πίσω κάλυμμα)

Μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα

Πλυντήριο πιάτων	77 / 48 / 32 / 22 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο ποτηριών	66 / 40 / 28 / 24 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο μπιστρό	66 / 40 / 32 / 28 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων	21 / 11 (μπασκέτες /ώρα)

Διάρκεια κύκλου πλύσης

Πλυντήριο ποτηριών:	47 – 163 sec.
Πλυντήριο πιάτων:	54 – 150 sec.
Πλυντήριο bistro:	54 – 128 sec.
Πλυντήριο μαχ/νων:	171 – 327 sec.

Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος*3 (εξαρτάται από το πρόγραμμα)

Πλυντήριο ποτηριών, πιάτων, μπιστρό	από 2.0 l/ μπασκέτα
Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων:	από 3.1 l/ μπασκέτα

Σύνδεση νερού

Πίεση ροής:	1.0 – 6.0 bar
Πίεση ροής Energy:	1.5 – 6.0 bar*1
Ρυθμός ροής:	ελαχ. 4 l/min.
Ρυθμός ροής Energy:	ελαχ. 3 l/min.*1
Θερμοκρασία νερού εισόδου.:	max. 60 °C
Θερμοκρασία νερού εισόδου.Energy & Cool:	max. 20 °C*1

Απόδοση:

κ.μ. / ώρα (ποτήρια/ bistro):	7.7
κ.μ. / ώρα (πιάτα):	6.7
κ.μ. / ώρα (μαχ/να)	2.6
Σχετική υγρασία:	100 %
Σχετική υγρασία Energy:	75 %*1
Θερμοκρασία:	60 °C
Θερμοκρασία (μαχ/να):	69 °C
Θερμοκρασία Energy:	35 °C*1

Πιστοποιητικά

CB, SVGW, WRAS, πιστοποιητικό υγιεινής (DIN SPEC 10534:2012-08)

Πίεση βάρους ανά πόδι

Standard / Energy: max. 24.5 / max. 26.5 kg*1

ELECTRICAL DATA

Voltage	Fuse protection	Total connected load *3 Tank heating 1.8 kW Boiler heating 4.9 kW	Total connected load Cool *3 Tank heating 2.5 kW Boiler heating 4.9 kW	Countries
380 V - 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	6.0 kW	–	Worldwide
	16 A	7.9 kW	6.1 kW	
220 V - 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	1.8 kW	–	
	13 A	2.6 kW	–	
	16 A	3.2 kW	3.4 kW	
	20 A	4.1 kW	4.2 kW	
230 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	3.0 kW	–	Belgium
230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	7.3 kW	–	
200 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20 A	3.3 kW	–	Japan
200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	6.9 kW	–	

[1] Μόνο στην έκδοση Energy

*3 Κάτω από ιδανικές συνθήκες. Η κατανάλωση φρέσκου νερού εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες.

*4 Το πραγματικό συνδεδεμένο φορτίο ποικίλλει ανάλογα με την κεντρική παροχή ρεύματος.

Subject to technical alterations 09.12.2019

Επιπλέον πληροφορίες στο www.winterhalter.gr