Winterhalter UC-M

Αναλόγως τη χρήση, τα μηχανήματα UC μπορούν να προσαρμοστούν σε 4 διαφορετικές βασικές εκδόσεις: πλυντήριο ποτηριών, πλυντήριο πιάτων, μπιστρό και μαχαιροπήρουνων. Η λειτουργία του είναι εξαιρετικά εύκολή με ένα μόνο κουμπί και χρωματικό κώδικα. Η ένδειξη προόδου πλύσης είναι ενσωματωμένη επίσης στην οθόνη. Η έξυπνη οθόνη αφής προσφέρει **3 προγράμματα πλύσης** τα οποία συνοδεύονται από **επεξηγηματικά εικονογράμματα με σύμβολα κοινά σε όλες τις γλώσσες**. Αυτό εγγυάται μία **λειτουργία διαισθητική, χωρίς λάθη** και επιτρέπει προσαρμοσμένο προγραμματισμό σε κάθε πελάτη. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ειδικά προγράμματα, όπως εντατικό, μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, χαμηλού θορύβου ή σύντομο σε όλα τα μοντέλα. Ένας μεγάλος αριθμός τεχνολογικών καινοτομιών έχουν επιτρέψει στην Winterhalter να επιτύχει **αποτελέσματα πλύσης** με τέτοια ποιότητα που **δεν έχει επιτευχθεί ποτέ πριν**.
Επιπρόσθετα, το μηχάνημα λειτουργεί **με τον πιο οικονομικό και οικολογικό χαρακτήρα**.

Χαρακτηριστικά



- Καινοτόμα, πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής με ανθεκτική επιφάνεια γυαλιού
- Ενσωματωμένη λειτουργία LAN και WLAN
- Σύστημα πλύσης VarioPower: Βραχίονας πλύσης σε σχήμα S με πλήρη κάλυψη επιφάνειας και βέλτιστη γεωμετρία μπεκ για υψηλότερη ισχύ πλύσης και προσαρμοζόμενη πίεση νερού
- Αφαιρούμενο βραχίονα πλύσης
- Ένδειξη θερμοκρασίας (κάδου και boiler)
- Ένδειξη δεδομένων λειτουργίας
- Λεπτομερή ένδειξη σφαλμάτων με κωδικούς σφαλμάτων
- Ημερολόγιο υγιεινής με μνήμη δεδομένων HACCP
- Καταγραφές δεδομένων
- Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού με οδηγίες
- Θύρα USB για αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος
- Χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του πλυντηρίου
- Πρόγραμμα αντικατάστασης νερού του κάδου
- Πρόγραμμα αφαλάτωσης
- Κάδος και αντίσταση κάδου υγειονομικών προδιαγραφών
- Τετραπλό σύστημα φιλτραρίσματος με αισθητήρα θολότητας
- Διπλά τοιχώματα κάδου και πόρτας
- Αντλία αποχέτευσης
- Ενσωματωμένη αντλία στεγνωτικού και απορρυπαντικού
- Ενσωματωμένα δοχεία για στεγνωτικό και απορρυπαντικό
- Διακόπτη ασφαλείας για την πόρτα και τον εξαερισμό
- Δυνατότητα τοποθέτησης είτε κάτω από τον πάγκο είτε πάνω σε βάση
- Πρόσβαση επιπέδου Chef και επιπέδου τεχνικού σέρβις
- Θερμοστάτη για την εξασφάλιση της υγιεινής
- Αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας για τον τεχνικό σέρβις και τους προμηθευτές χημικών

Τα οφέλη σας είναι:

- Άριστα αποτελέσματα πλύσης
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος
- Εύκολη λειτουργία
- Ενεργειακή απόδοση
- Σύντομοι κύκλοι πλύσης
- Απόλυτα φιλικό σέρβις

Επιλογές


- Ανοξείδωτο πίσω κάλυμμα
- Σύστημα Energy ανάκτησης θερμότητας υδρατμών (85mm ψηλότερο, εξοικονομεί μέχρι και 0,1 kWh σε κάθε κύκλο πλύσης) ***
- Cool model (κρύο νερό ξεβγάλματος για κρύα ποτήρια)
- Ενσωματωμένος αποσκληρυντής (έως και 31°gTH)
- Ενσωματωμένη αντίστροφη ώσμωση εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αποσκληρυντή (έως και 31°gTH)
- Αντλία αποχέτευσης με έλεγχο στάθμης
- Ποικιλία μπασκετών και βάσεων

***Μόνο με παροχή κρύου νερού


Subject to technical alterations 09.12.2019

Winterhalter UC-M


UC-M

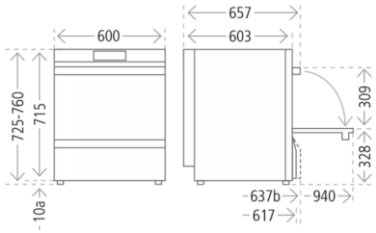

UC-M Excellence-i / iPlus

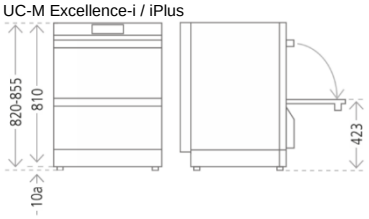

UC-M Energy



Μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα

Πλυντήριο πιάτων	77 / 48 / 32 / 22 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο ποτηριών	66 / 40 / 28 / 24 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο μπιστρό	66 / 40 / 32 / 28 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων	21 / 11 (μπασκέτες /ώρα)

Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος*3 (εξαρτάται από το πρόγραμμα)

Πλυντήριο ποτηριών, πιάτων, μπιστρό	από 2.0 l/ μπασκέτα
Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων:	από 3.1 l/ μπασκέτα

Διαστάσεις

Πλάτος x βάθος:	600 x 603 mm
Ύψος:	725 – 760 mm
Ύψος με ανάκτηση θερμότητας	810 – 845 mm*1
Ύψος με Excellence-i / -iPlus:	820 – 855 mm*2
Βάθος με ανοιχτή πόρτα:	940 mm
Διαστάσεις μπασκέτας:	500 x 500 mm
Καθαρό ύψος εισόδου	309 mm
Σύνδεση νερού	G ¾
Σωλήνας αποχέτευσης νερού (εξωτερική διάμετρος)	ø 24/28/46 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάρος (καθαρό/μικτό)	64 / 74 kg
Βάρος Energy (καθαρό/μικτό):	70 / 80 kg*1
Βάρος Excellence-I / iPlus (καθαρό/μικτό):	85 / 95 kg*2
Χωρητικότητα κάδου:	15.3 l
Αντλία πλύσης (Ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης):	150 - 200 l/min
Εκπομπή θορύβου (Ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης):	max. 55 dB(A)
Αντοχή οθόνης σε χτυπήματα:	IK07
Πάνελ προστασίας:	IPX3 (πλαστικό πίσω κάλυμμα) IPX5 (ανοξείδωτο πίσω κάλυμμα)

Διάρκεια κύκλου πλύσης

Πλυντήριο ποτηριών:	47 – 163 sec.
Πλυντήριο πιάτων:	54 – 150 sec.
Πλυντήριο bistro:	54 – 128 sec.
Πλυντήριο μαχ/νων:	171 – 327 sec.

Σύνδεση νερού

Πίεση ροής:	1.0 – 6.0 bar
Πίεση ροής Energy:	1.5 – 6.0 bar*1
Πίεση ροής Excellence-i / -iPlus:	1.4 – 6.0 bar*2
Ρυθμός ροής:	ελαχ. 4 l/min.
Ρυθμός ροής Energy:	ελαχ. 3 l/min.*1
Θερμοκρασία νερού εισόδου.:	max. 60 °C
Θερμοκρασία νερού εισόδου.Energy & Cool:	max. 20 °C*1
Θερμοκρασία νερού εισόδου. Excellence-i / -iPlus:	max. 35 °C*2

Πιστοποιητικά

CB, SVGW, WRAS

Πίεση βάρους ανά πόδι

Standard / Energy:	max. 24.5 / max. 26.5 kg*1
Excellence-i / -iPlus:	max. 29.5 kg*2

ELECTRICAL DATA

Voltage	Fuse protection	Total connected load Tank heating 1.8 kW Boiler heating 4.9 kW *4 / *5	Total connected load Cool Tank heating 2.5 kW Boiler heating 4.9 kW *4	Countries
380 V - 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	6.0 kW	–	Worldwide
	16 A	7.9 kW	6.1 kW	
220 V - 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	1.8 kW	–	
	13 A	2.6 kW	–	
	16 A	3.2 kW	3.4 kW	
	20 A	4.1 kW	4.2 kW	
230 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	3.0 kW	–	Belgium
230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	7.3 kW	–	
200 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20 A	3.3 kW	–	Japan
200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	6.9 kW	–	

[1] Μόνο στην έκδοση Energy
*2 Μόνο στην έκδοση Excellence-i / iPlus
*3 Κάτω από ιδανικές συνθήκες. Η κατανάλωση φρέσκου νερού εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες.
*4 Το πραγματικό συνδεδεμένο φορτίο ποικίλλει ανάλογα με την κεντρική παροχή ρεύματος.
*5 + 0.2 kW με Excellence-i and Excellence-iPlus

Επιπλέον πληροφορίες στο www.winterhalter.gr

Subject to technical alterations 09.12.2019