Winterhalter UC-S

Αναλόγως τη χρήση, τα μηχανήματα UC μπορούν να προσαρμοστούν σε 4 διαφορετικές βασικές εκδόσεις: πλυντήριο ποτηριών, πλυντήριο πιάτων, μπιστρό και μαχαιροπήρουνων. Η λειτουργία του είναι εξαιρετικά εύκολή με ένα μόνο κουμπί και χρωματικό κώδικα. Η ένδειξη προόδου πλύσης είναι ενσωματωμένη επίσης στην οθόνη. Η έξυπνη οθόνη αφής προσφέρει **3 προγράμματα πλύσης** τα οποία συνοδεύονται από **επεξηγηματικά εικονογράμματα με σύμβολα κοινά σε όλες τις γλώσσες**. Αυτό εγγυάται μία **λειτουργία διαισθητική, χωρίς λάθη** και επιτρέπει προσαρμοσμένο προγραμματισμό σε κάθε πελάτη. Επιπλέον, υπάρχουν διαθέσιμα πολλά ειδικά προγράμματα, όπως εντατικό, μειωμένης κατανάλωσης ενέργειας, χαμηλού θορύβου ή σύντομο σε όλα τα μοντέλα. Ένας μεγάλος αριθμός τεχνολογικών καινοτομιών έχουν επιτρέψει στην Winterhalter να επιτύχει **αποτελέσματα πλύσης** με τέτοια ποιότητα που **δεν έχει επιτευχθεί ποτέ πριν**.
Επιπρόσθετα, το μηχάνημα λειτουργεί **με τον πιο οικονομικό και οικολογικό χαρακτήρα**.

Χαρακτηριστικά

- Καινοτόμα, πλήρως έγχρωμη οθόνη αφής με ανθεκτική επιφάνεια γυαλιού
- Ενσωματωμένη λειτουργία LAN και WLAN
- Σύστημα πλύσης VarioPower: Βραχίονας πλύσης σε σχήμα S με πλήρη κάλυψη επιφάνειας και βέλτιστη γεωμετρία μπεκ για υψηλότερη ισχύ πλύσης και ρυθμιζόμενη πίεση νερού
- Αφαιρούμενο βραχίονα πλύσης
- Ένδειξη θερμοκρασίας (κάδου και boiler)
- Ένδειξη δεδομένων λειτουργίας
- Λεπτομερή ένδειξη σφαλμάτων με κωδικούς σφαλμάτων
- Ημερολόγιο υγιεινής με μνήμη δεδομένων HACCP
- Καταγραφές δεδομένων
- Πρόγραμμα αυτοκαθαρισμού με οδηγίες
- Θύρα USB για αναβαθμίσεις λειτουργικού συστήματος
- Χρονοδιακόπτη αυτόματης ενεργοποίησης και απενεργοποίησης του πλυντηρίου
- Πρόγραμμα αντικατάστασης νερού του κάδου
- Πρόγραμμα αφαλάτωσης
- Κάδος και αντίσταση κάδου υγειονομικών προδιαγραφών
- Τετραπλό σύστημα φιλτραρίσματος με αισθητήρα θολότητας
- Διπλά τοιχώματα κάδου και πόρτας
- Αντλία αποχέτευσης
- Ενσωματωμένη αντλία στεγνωτικού και απορρυπαντικού
- Ενσωματωμένα δοχεία για στεγνωτικό και απορρυπαντικό
- Διακόπτη ασφαλείας για την πόρτα και τον εξαερισμό
- Δυνατότητα τοποθέτησης είτε κάτω από τον πάγκο είτε πάνω σε βάση
- Πρόσβαση επιπέδου Chef και επιπέδου τεχνικού σέρβις
- Θερμοστάτη για την εξασφάλιση της υγιεινής
- Αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας για τον τεχνικό σέρβις και τους προμηθευτές χημικών



Τα οφέλη σας είναι:

- Άριστα αποτελέσματα πλύσης
- Χαμηλό λειτουργικό κόστος
- Εύκολη λειτουργία
- Ενεργειακή απόδοση
- Σύντομοι κύκλοι πλύσης
- Απόλυτα φιλικό σέρβις

Επιλογές


- Ανοξείδωτο πίσω κάλυμμα
- Σύστημα Energy ανάκτησης θερμότητας υδρατμών (85mm ψηλότερο, εξοικονομεί μέχρι και 0,1 kWh σε κάθε κύκλο πλύσης) ***
- Cool model (κρύο νερό ξεβγάλματος για κρύα ποτήρια)
- Ενσωματωμένος αποσκληρυντής (έως και 31°gTH)
- Ενσωματωμένη αντίστροφη ώσμωση εξοπλισμένη με ενσωματωμένο αποσκληρυντή (έως και 31°gTH)
- Αντλία αποχέτευσης με έλεγχο στάθμης
- Ποικιλία μπασκετών και βάσεων

***Μόνο με παροχή κρύου νερού


Subject to technical alterations 06.09.2018

Winterhalter UC-S


UC-S

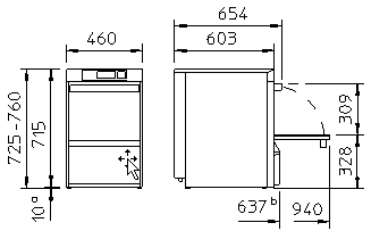

UC-S Excellence-i / iPlus



UC-S Energy



Μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα

Πλυντήριο πιάτων	77 / 48 / 32 / 22 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο ποτηριών	66 / 40 / 28 / 24 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο μπιστρό	66 / 40 / 32 / 28 (μπασκέτες /ώρα)
Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων	21 / 11 (μπασκέτες /ώρα)

Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος[*3] (εξαρτάται από το πρόγραμμα)

Πλυντήριο ποτηριών, πιάτων, μπιστρό	Από1,8l/μπασκέτα
Πλυντήριο μαχαιροπήρουνων:	Από 2,9l/μπασκέτα

Διαστάσεις

Πλάτος x βάθος:	460 x 603 mm
Ύψος:	725 – 760 mm
Ύψος με ανάκτηση θερμότητας:	810 – 845 mm[*1]
Ύψος με Excellence-i / -iPlus:	820 – 855 mm[*2]
Βάθος με ανοιχτή πόρτα:	940 mm
Διαστάσεις μπασκέτας:	400 x 400 mm
Καθαρό ύψος εισόδου:	309 mm
Σύνδεση νερού	G ¾
Σωλήνας αποχέτευσης νερού: (εξωτερική διάμετρος)	ø 24/28/46 mm

Γενικές πληροφορίες

Βάρος (καθαρό/μικτό):	59 / 68 kg
Βάρος Energy (καθαρό/μικτό):	64 / 73 kg*1[2]
Βάρος Excellence-I / iPlus : (μικτό/καθαρό)	79 / 88 kg*2
Χωρητικότητα κάδου:	9,5 l
Αντλία πλύσης (Ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης):	150 - 200 l/min
Εκπομπή θορύβου (Ανάλογα το πρόγραμμα πλύσης):	max. 55 dB(A)
Αντοχή οθόνης σε χτυπήματα:	IK07
Πάνελ προστασίας	IPX3 (πλαστικό πίσω κάλυμμα) IPX5 (ανοξείδωτο πίσω κάλυμμα)

Διάρκεια κύκλου πλύσης

Πλυντήριο ποτηριών:	47 – 163 sec.
Πλυντήριο πιάτων:	54 – 150 sec.
Πλυντήριο bistro:	54 – 128 sec.
Πλυντήριο μαχ/νων:	171 – 327 sec.

Σύνδεση νερού

Πίεση ροής:	1.0 – 6.0 bar
Πίεση ροής Energy:	1.5 – 6.0 bar*1
Πίεση ροής: Excellence-i / -iPlus:	1.4 – 6.0 bar*2
Ρυθμός ροής:	ελαχ. 4 l/min.
Ρυθμός ροής Energy:	ελαχ. 3 l/min.*1
Θερμοκρασία νερού εισόδου.:	max. 60 °C
Θερμοκρασία νερού εισόδου.Energy & Cool:	max. 20 °C*1
Θερμοκρασία νερού εισόδου Excellence-i / -iPlus:	max. 35 °C*2

Πιστοποιητικά

CB, SVGW, WRAS

Πίεση βάρους ανά πόδι

Standard / Energy:	max. 22.5 / max. 24 kg*1
Excellence-i / -iPlus:	max. 27.5 kg*2

ELECTRICAL DATA

Voltage	Fuse protection	Total connected load *4 / *5 Tank heating 1.8 kW Boiler heating 4.9 kW	Total connected load Cool *4 Tank heating 2.5 kW Boiler heating 4.9 kW	Countries
380 V - 415 V, 3N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	6.0 kW	–	Worldwide
	16 A	7.9 kW	6.1 kW	
220 V - 240 V, 1N~, 50 Hz / 60 Hz	10 A	1.8 kW	–	
	13 A	2.6 kW	–	
	16 A	3.2 kW	3.4 kW	
	20 A	4.1 kW	4.2 kW	
230 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	16 A	3.0 kW	–	Belgium
230 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	7.3 kW	–	
200 V, 2~, 50 Hz / 60 Hz	20 A	3.3 kW	–	Japan
200 V, 3~, 50 Hz / 60 Hz	25 A	6.9 kW	–	

*1 Μόνο στην έκδοση Energy
*2 Μόνο στην έκδοση Excellence-i / iPlus
*3 Κάτω από ιδανικές συνθήκες. Η κατανάλωση φρέσκου νερού εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες.
*4 Το πραγματικό συνδεδεμένο φορτίο ποικίλλει ανάλογα με την κεντρική παροχή ρεύματος.
*5 + 0.2 kW με Excellence-i and Excellence-iPlus

Subject to technical alterations 06.09.2018

Επιπλέον πληροφορίες στο www.winterhalter.gr