Winterhalter UF-L

Το UF-L είναι ένα πλυντήριο σκευών που σχεδιάστηκε για μεγάλα είδη όπως τηγάνια, κατσαρόλες, δίσκοι και σκεύη. Το καθαρό ύψος εισόδου είναι 800 mm.
Κάθε UF-L συμπεριλαμβάνει στο στάνταρ εξοπλισμό πρόγραμμα μουλιάσματος που μειώνει τη διαδικασία πρόπλυσης από το προσωπικό της επιχείρησης. Με το καινοτόμο **TurboZyme process** (πρόγραμμα μουλιάσματος) επιτυγχάνονται άριστα αποτελέσματα πλύσης. Μετά το πρόγραμμα μουλιάσματος το **νέο σύστημα πλύσης υψηλής απόδοσης** με τα ενσωματωμένα μπεκ (επάνω και κάτω)εγγυάται πλήρη κάλυψη επιφανειών και επιτυγχάνει τα καλύτερα αποτελέσματα ακόμη και σε επίμονους λεκέδες. Η σειρά UF έχει **επιλογή κρύας πρόπλυσης** η οποία έχει επίσης βοηθάει στο αποτέλεσμα της πλύσης εφόσον αφαιρεί την πρωτεΐνη και το άμυλο από τα σκεύη.

Χαρακτηριστικά:

Αποτέλεσμα πλύσης / υγιεινή:

- Προκαθορισμένα προγράμματα που απευθύνονται σε συγκεκριμένη κατηγορία επαγγελματιών όπως φούρνους, κρεοπωλεία και κουζίνες
- Ειδικό πρόγραμμα μουλιάσματος, σύντομο, εντατικό, βασικού καθαρισμού, και πρόγραμμα αφαλάτωσης
- Σύστημα πλύσης υψηλής απόδοσης με προσαρμογή πίεσης νερού VarioPower και ρυθμιζόμενη αντλία για ομαλή έναρξη
- Έξυπνο σύστημα φιλτραρίσματος, συμπεριλαμβανομένου του Mediamat και αισθητήρα θολότητας νερού.
- Προγράμματα αυτόματης αλλαγής νερού κάδου κατά τη διάρκεια της μέρας
- Δοσομετρική αντλία ξεβγάλματος (ενσωματωμένη)
- Thermostop για ασφάλεια υγιεινής
- Πρεσσαριστό εσωτερικό καλύπτοντας τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής (κάδος, βάση, αντίσταση κάδου και οδηγός καλαθιών)
- Αντλία αποχέτευσης



Φιλικό στον χρήστη και εργονομικό:

- Αναδιπλούμενα καλάθια
- Οθόνη αφής. Εύκολος χειρισμός με ένα κουμπί και ένδειξη προόδου
- Επιπλέον κουμπί έναρξης προγράμματος σε εργονομικό ύψος
- Τρία βασικά προγράμματα πλύσης
- Ένδειξη άδειου δοχείου απορρυπαντικού για μέχρι και 4 δοχεία
- PIN για πρόσβαση του chef
- Ενσωματωμένο ιστορικό υγιεινής και λειτουργίας του πλυντηρίου
- Αποθηκευμένα στοιχεία επικοινωνίας του τεχνικού σέρβις και των προμηθευτών χημικών
- Αυτόματη έναρξη και σβήσιμο με timer
- Εμφάνιση σφαλμάτων με εικονογράμματα ή κωδικούς σφαλμάτων, ηχητική προειδοποίηση σφάλματος
- Αισθητήρα διαρροής νερού στα ηλεκτρολογικά μέρη του πλυντηρίου
- Boiler με αντλία ξεβγάλματος
- Αδιαβροχοποίηση IPX5

Αποτελεσματικότητα:

- Διαχείριση ενέργειας
- Κατάσταση αναμονής με βάση
- Διπλά τοιχώματα
- Boiler με ρυθμιζόμενη θερμότητα από 40 έως 90 βαθμούς Κελσίου

Προαιρετικός εξοπλισμός:


- Ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία απορρυπαντικού
- Ενσωματωμένη δοσομετρική αντλία αντιαφριστικού
- TurboZyme σύστημα σπασίματος της βρωμιάς συμπεριλαμβανομένης αντλίας
- Πρόπλυση κρύου νερού
- Θέρμανση: Επιδόσεις (boiler 16.4 kW, κάδος 10 kW)
- Εναλλάκτης θερμότητας (UF-L Energy – εξοικονόμηση ενέργειας 0.15 kWh ανά κύκλο πλύσης)[1]
- Πόρτα με αναδίπλωση προς τα κάτω
- Απευθείας γέμισμα κάδου με ζεστό νερό (μικρότερος χρόνος ζεστάματος-εξοικονόμηση ενέργειας)
- Σύστημα διαχείρισης ενέργειας σύμφωνα με το πρότυπο DIN 18875
- Τροχήλατο τραπέζι για τη μεταφορά καλαθιών-σκευών UF-M / L (βάθος * πλάτος: 772 x 825 mm)
- Αξεσουάρ καλαθιών για διαφορετικά αντικείμενα πλύσης και ενδιάμεσο επίπεδο για διπλασιασμό της χωρητικότητας πλύσης
- HighTemp έκδοση

Τα οφέλη σας:

- Άψογα αποτελέσματα πλύσης
- Εύκολη και εργονομική λειτουργία
- Χαμηλότερα λειτουργικά κόστη
- Φιλικό σέρβις προς τον τεχνικό

[1] Πρόπλυση μόνο με κρύο νερό, μείωση λειτουργικού κόστους και βελτιωμένη ατμόσφαιρα στη λάντζα

Winterhalter UF-L

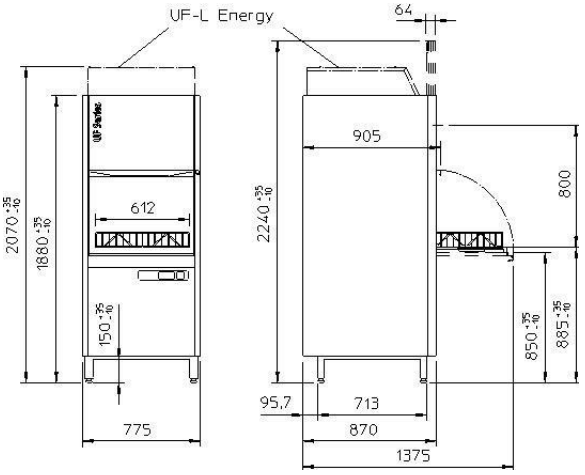

Μέγιστη θεωρητική χωρητικότητα (ανεξαρτήτως software)
40 / 24 / 12 καλάθια / ώρα
Σύντομο πρόγραμμα (ανεξαρτήτως software)
64 / 42 / 23 καλάθια / ώρα

Κρύο νερό πρόπλυσης
2 l ανά καλάθι
Κατανάλωση νερού ξεβγάλματος (υπό ιδανικές συνθήκες)
4.7 l ανά καλάθι

Πιστοποιητικά συμμόρφωσης
CB, SVGW, WRAS

Θερμική ακτινοβολία (ανεξαρτήτως software)

Ευαίσθητη/λανθάνουσα:	0.9 / 0.4 kW
Ευαίσθητη/λανθάνουσα Energy:	0.6 / 0.3 kW

Παραγωγή (ανεξαρτήτως software)

K.μ. / h:	34,8[2]
Σχετική υγρασία:	100%
Σχετική υγρασία Energy:	75 %
Θερμοκρασία:	60 °C
Θερμοκρασία Energy:	35 °C

Διαστάσεις

Πλάτος x βάθος x ύψος:	775 x 870 x 1,880 mm
Βάθος με ανοιχτή πόρτα:	1,375 mm
Βάθος με κλειστή πόρτα:	870 mm
Βάθος με χερούλι:	905 mm
Ύψος με ανοιχτή πόρτα:	2,240 mm
Ύψος με κλειστή πόρτα:	1,880 mm
Ύψος Energy:	2,070 mm
Εσωτερικές διαστάσεις καλαθιού (πλάτος x βάθος):	612 x 672 mm
Καθαρό ύψος εισόδου:	800 mm
Καθαρό πλάτος εισόδου:	651 mm
Σύνδεση νερού:	G ¾”
Σύνδεση αποχέτευσης:	ø 40 / 50 mm

Διάρκεια κύκλων πλύσης (independent of software)

Βασικό πρόγραμμα :	90 – 300 sec.
Σύντομο πρόγραμμα:	56 – 157 sec.

Γενικές πληροφορίες

Βάρος (καθαρό / μεικτο):	200 / 230 kg
Βάρος Energy (καθαρό / μεικτό):	235 / 265 kg
Χωρητικότητα κάδου:	69 l
Αντλία πλύσης (depends on progr.):	410 - 500 l/min
Επίπεδο θορύβου:	< 70 dB(A)
Αδιαβροχοποίηση:	IPX5

Βάρος ανά πόδι

Στάνταρ (Energy):	70 (79) kg

Σύνδεση νερού

Πίεση δικτύου:	1.0 bar
Πίεση δικτύου Energy:	1.5 bar
Πίεση δικτύου (πρόπλυση με κρύο νερό):	2.5 bar
Ροή νερού:	mind. 4 l/min.
Ροή νερού (πρόπλυση με κρύο νερό):	20 – 25 l/min.
Θερμοκρασία νερού δικτύου:	max. 60° C
Θερμοκρασία νερού δικτύου Energy:	< 20° C
Θερμοκρασία νερού δικτύου (πρόπλυση με κρύο νερό):	max. 20° C

Ηλεκτρικές τιμές

Τάση	Ασφάλεια [A]	Φορτίο σύνδεσης Standard [kW] (Boiler 10.2 kW + tank 5 kW)	Ασφάλεια [A]	Φορτίο σύνδεσης Performance [kW] (Boiler 16.4 kW + tank 10 kW)	Χώρα
380V, 3N~, 50/60 Hz	16	8.7	16	-	Διεθνώς
400V, 3N~, 50/60 Hz	16	9.4	16	-	
	20	10.0	20	-	
	25	16.3	25	16.4	
	32	17.5	32	18.8	
	40	-	40	25.1	
415V, 3N~, 50/60 Hz	16	10.0	16	-	
	20	10.8	20	-	
	25	17.4	25	17.7	
	32	18.7	32	20.3	
	40	-	40	25.5	
230V, 3~, 50/60 Hz	25	9.4	25	-	Βέλγιο, Μαλαισία
	32	10.2	32	-	
	40	-	40	15.2	
	50	-	50	17.7	
200V, 3~, 50/60 Hz	25	7.6	25	-	Ιαπωνία
	32	9.0	32	10.3	
	40	-	40	12.2	
	50	-	50	15.9	

[2] Σε πρακτική χωρητικότητα 100 % ≙ 24 καλάθια /ώρα

Technical information subject to change